

Seria IM122

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Napęd na przednie koła
- Hamulec postojowy elektromagnetyczny, zwalniany elektrycznie
- Promień skrętu 90°
- Manualnie wysuwany pomost 1,3 m
- Manulane awaryjne opuszczanie
- Zamek hydrauliczny na siłowniku
- Akumulatory jazdy 24V-200Ah/250Ah(c5)
- Ładowarka akumulatorów z automatycznym odłączeniem
- Sygnał akustyczny ruchu, klakson, licznik roboczogodzin
- Czujnik nachylenia z blokadą ruchu
- Mechaniczne odblokowanie napędu do awaryjnego holowania
- Koła bezśladowe typu "cushion"
- Elektryczne zabezpieczenie układu nożycowego
- Zabezpieczenia przed wywróceniem
- System kontroli akumulatorów przed rozładowaniem
- Składane barierki
- Czujnik przeciążenia
- Znak CE - EN 280
- Podłączenie 230 V
- Migacz obrotowy
- Sterowanie proporcjonalne z systemem diagnostycznym



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


- Komplet zabezpieczenia magnetycznotermicznego
- Akumulatory żelowe
- Migacz obrotowy nr 2
- Sprężone powietrze



Komora akumulatorów



Przejrzysty i zrozumiały panel sterowania

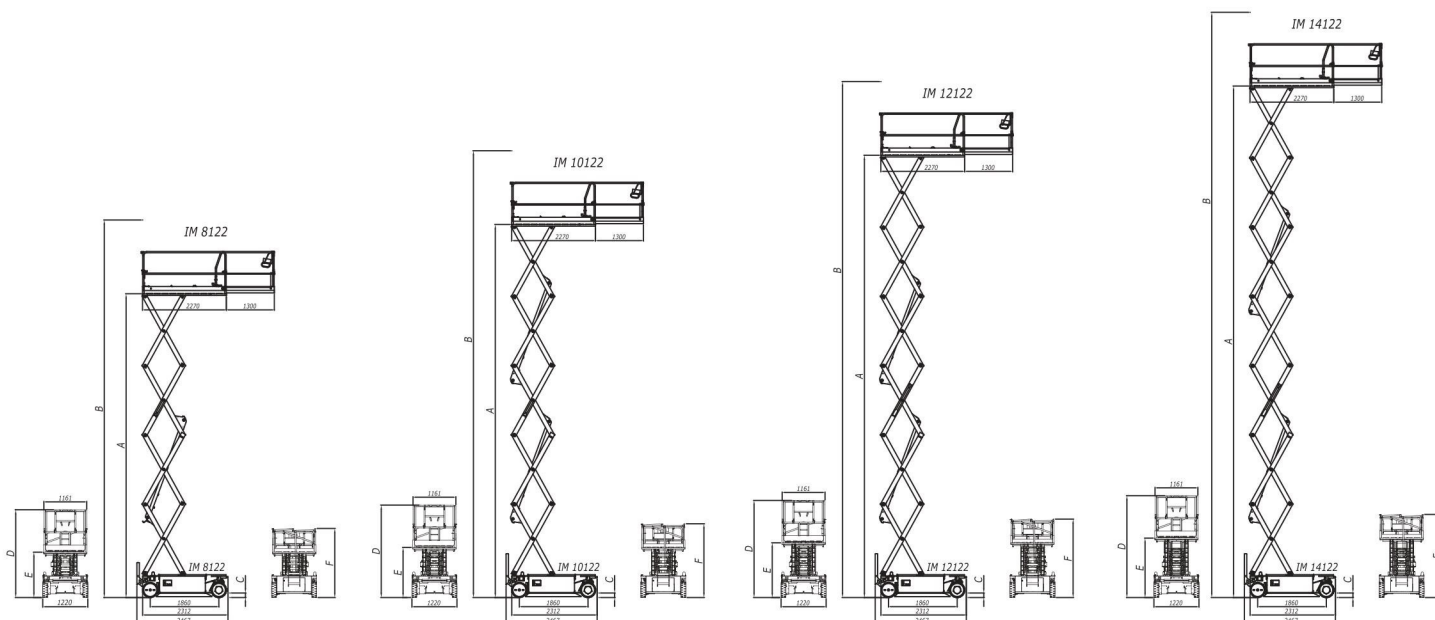

10,2 m
wysokość robocza



IM 8122
IM 8122 EX

12 m
wysokość robocza



IM 10122
IM 10122 EX

14 m
wysokość robocza



IM 12122

15,9 m
wysokość robocza



IM 14122

		PRACA WEWNĄTRZ	PRACA WEWNĄTRZ/ ZEWNĄTRZ	PRACA WEWNĄTRZ	PRACA WEWNĄTRZ/ ZEWNĄTRZ	PRACA WEWNĄTRZ	PRACA WEWNĄTRZ
		IM 8122	IM 8122 EX	IM 10122	IM 10122 EX	IM 12122	IM 14122
Numer nożyc		4	4	5	5	6	7
A (max wysokość do podłoża pomostu)	mm	8200	8200	10000	10000	12000	13900
B (max wysokość robocza)	mm	10200	10200	12000	12000	14000	15900
C (prześwit podwozia, podnośnik złożony/rozłożony)	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D (wysokość z barierkami kosza -maszyna złożona)	mm	2365	2365	2492	2492	2619	2746
E (wysokość do podłoża kosza -maszyna złożona)	mm	1235	1235	1362	1362	1489	1616
F (wysokość z barierkami złożonymi)	mm	1858	1858	1985	1985	2112	2239
Obciążenie praca wewnątrz / nr osób	kg / nr.	500 / 3	500 / 3	450 / 3	300 / 3	350 / 3	250 / 2
Obciążenie praca zewnątrz / nr osób		-	500 / 1	-	300 / 1	-	-
Elektryczne silniki jazdy	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Sterowanie hydrauliczną podnoszenia	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Akumulatory jazdy	V / Ah	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 250	24 / 300	24 / 300
Ciężar akumulatorów	kg	4x31	4x45	4x45	4x45	4x53	4x53
Ładowarka akumulatorów	V / A	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Pojemność zbiornika hydraulicznego	Lt.	17	17	17	17	17	17
Prędkość jazdy	km / h	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4
Bezpieczna prędkość jazdy	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pokonywanie wzniesień	%	25	25	25	25	25	25
Promień skrętu wewnętrzny	m	0	0	0	0	0	0
Promień skrętu zewnętrzny	m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Wymiary ogumienia	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Typ ogumienia		cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion
Max nachylenie boczne/wzdłużne	stopnie	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	1,8 / 3,0	2,0 / 3,0	1,2 / 2,0
Masa całkowita	kg	1995	2425	2455	2930	2920	3000